



# Heugra 530 II

Interface®



**CARPET PRODUCT** HEUGA 530 II **COLOUR** DOVE BLUE **INSTALLED** MONOLITHIC  
**LVT PRODUCT** LEVEL SET - NATURAL STONES **COLOUR** COOL IMPALA MARBLE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



## EN

### A classic, in business since 1989

Heuga 530 II is a plain textured loop-pile that has stood the test of time. This classic carpet tile now contains 100% recycled nylon, and a refreshed colour palette. Install monolithic or quarter turn, mix and match multiple colours or combine with other products. The possibilities are endless and the heavy contract rating means your Heuga 530 II floor will have a long-lasting impression.

---

## FR

### Un design intemporel, depuis 1989


Heuga 530 II est une dalle en velours bouclé texturé de qualité, qui a été conçue à l'épreuve du temps. Cette dalle de moquette au design intemporel présente une fibre désormais en nylon 100% recyclé. De plus, sa palette de couleurs a été réactualisée. Installez-la en monolithique ou en damier, mélangez plusieurs couleurs ou combinez-la avec d'autres produits. Les possibilités sont infinies et le classement trafic intense signifie que votre Heuga 530 II durera dans le temps.

---

## DE

### Ein Klassiker - seit 1989

Heuga 530 II ist eine texturierte Schlingenqualität, die sich seit 1989 bewährt hat. Selbst nach so vielen Jahren besteht immer noch Bedarf für diesen Klassiker unter den Teppichfliesen. Heuga 530 II enthält jetzt 100 % recyceltes Garn und eine aufgefrischte Farbpalette. Der Klassiker kann sowohl in eine Richtung als auch im Schachbrett verlegt werden. In der Kombination mit unterschiedlichen Farben oder im Zusammenspiel mit anderen Produkten eröffnen sich schier unendliche Gestaltungsspielräume. Das langlebige, widerstands- und strapazierfähige Produkt behält auch in stark beanspruchten Bereichen sein attraktives Erscheinungsbild.

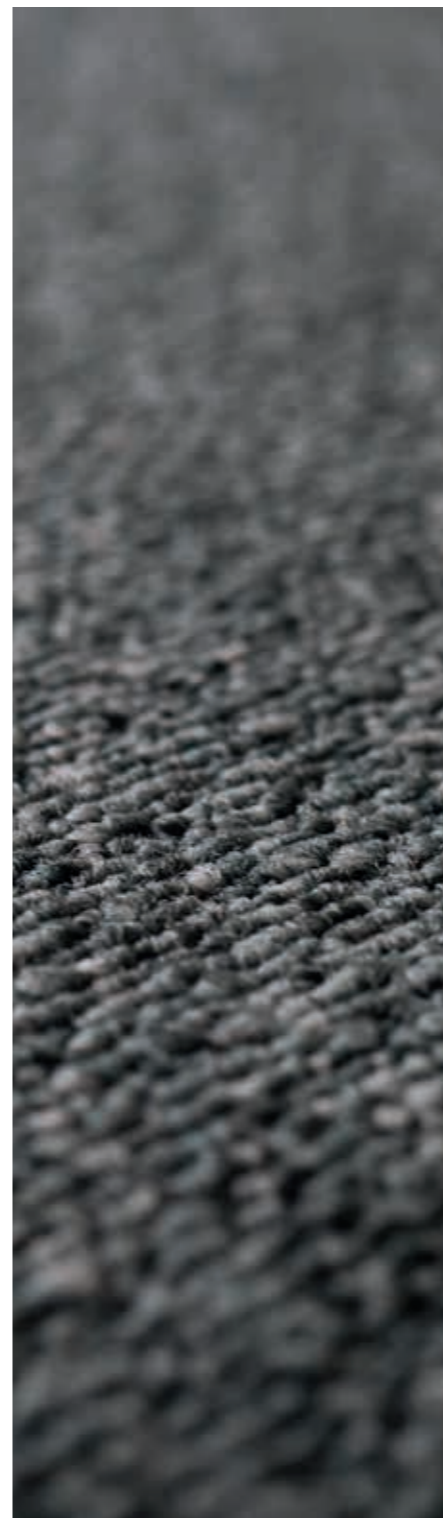

## NL

### Een klassieker sinds 1989

De Heuga 530 II is een effen getufte gestructureerde bouclé die de tand des tijds heeft doorstaan. Deze klassieke tapijttegel bevat nu 100% gerecycled nylon en een vernieuwd kleurenpalet. Installeer monolithisch of kwartslag, mix en match meerdere kleuren of combineer met andere producten. De mogelijkheden zijn eindeloos en de zware contractbeoordeling betekent dat uw Heuga 530 II-vloer een langdurige indruk zal maken.

---

## ES

### Todo un clásico comercializado desde 1989

Nuestro Heuga 530 II es un bucle plano texturizado que ha resistido el paso del tiempo con nota. Ahora, este producto contiene un 100% de fibra reciclada y colores renovados, más frescos. Ideal para su instalación en monolítico o en damero. Una buena elección para combinar con otros colores e incluso con otras colecciones. Las posibilidades son infinitas, y su alta resistencia garantiza un larga vida a este producto con una apariencia impecable.

---

## SE

### En klassiker i branschen sedan 1989

Heuga 530 II är en standard strukturerad öglegugg som har stått sig genom tiderna. Denna klassiska textilplatta innehåller nu 100% återvunnen nylon, och en uppdaterad färgpalett. Installera den monolitisk eller kvartsvridet, blanda och matcha flera färger eller kombinera med andra produkter. Möjligheterna är oändliga och höga kontraktsbetyg innebär att Heuga 530 II kommer att ha ett långvarigt gott intryck.



## Heuga 530 II Colour Range

---



4288001 GRAVEL




4288005 SILVER



4288009 SILK GREY



4288013 GOLDEN YELLOW



4288017 DOVE BLUE




4288021 GINGER



4288002 PEBBLE



4288006 DOLPHIN



4288010 CASHMERE



4288014 TERRACOTTA



4288018 INDIGO



4288022 SAGE



4288003 STONE



4288007 BASALT



4288011 BARK



4288015 DUSTY ROSE



4288019 BLUEBERRY



4288023 MINT



4288004 CARBON



4288008 BLACK



4288012 TAUPE



4288016 FROSTED LILAC



4288020 BLUE MOON



4288024 FOREST



**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***

3.68 kg CO<sub>2</sub>

**Total Recycled and Bio-Based Content**

87.2%

**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

12.8%

**Yarn Recycled Content**

100%

\* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**

Monolithic & Quarter Turn Installation

3-4%

**Wear Classification**

Class 33 Heavy Contract

**Impact Sound Insulation ΔL<sub>w</sub> EN ISO 10140-3**

25 dB

**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**

α<sub>w</sub> 0.20

**Potential Green Building Contribution**



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

**Certifications**



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



#### Standard Backing CQuest™ Bio

**CQUEST™ BIO**  
Backing

##### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

##### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

##### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

##### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

##### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

##### SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

#### Carbon Neutral Floors™



##### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

##### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

##### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

##### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


##### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

##### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

#### ReEntry®



##### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

##### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

##### FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

##### NL











Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

##### ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications

<b>Product Definition</b>	Tufted Plain Textured Loop Pile Getuftete texturierte Schlingen-Qualität Moqueta modular tufting bucle Velours tufté bouclé texturé uni Getufte Bouclé met Structuur Bouclé tufted a grosso riccio							
Konstruktion Descripción Description Type Descrizione								
<b>Pile Material</b>	100% Recycled Nylon							
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid							
Composición Fibra	100% Poliamida reciclado							
Composition	100% Polyamide recyclé							
Poolmateriaal	100% Gerecycled Polyamide							
Fibra	100% Poliamide riciclata							
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	660 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	405 g/m <sup>2</sup> ± 10%							
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3714 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.4 mm +15% / - 10%							
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.4 mm ± 0.5 mm							
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4							
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	106,380 ± 5%							
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soorte / Sous-couche / Rugitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2							
<b>Radiant Panel</b> /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifugue	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)							
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)							
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b> 0.02</td> <td><b>250Hz</b> 0.03</td> <td><b>500Hz</b> 0.08</td> <td><b>1000Hz</b> 0.18</td> <td><b>2000Hz</b> 0.33</td> <td><b>4000Hz</b> 0.40</td> <td>(EN ISO 354) α<sub>s</sub></td> </tr> </table>	<b>125Hz</b> 0.02	<b>250Hz</b> 0.03	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.18	<b>2000Hz</b> 0.33	<b>4000Hz</b> 0.40	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>125Hz</b> 0.02	<b>250Hz</b> 0.03	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.18	<b>2000Hz</b> 0.33	<b>4000Hz</b> 0.40	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>		
<b>Style</b>	4288	5m <sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)						

 DOP: 1037/127338 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127338 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	   	   
--	---	--	---

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Heuga 530 II</b>	4288001	Gravel	49.7	18.2
	4288002	Pebble	44.7	14.3
	4288003	Stone	43.8	13.7
	4288004	Carbon	28.3	5.6
	4288005	Silver	46.4	15.6
	4288006	Dolphin	34.6	8.3
	4288007	Basalt	31.0	6.6
	4288008	Black	25.5	4.6
	4288009	Silk Grey	50.8	19.1
	4288010	Cashmere	53.0	21.1
	4288011	Bark	41.2	12.0
	4288012	Taupe	41.2	12.0
	4288013	Golden Yellow	47.8	16.6
	4288014	Terracotta	35.1	8.5
	4288015	Dusty Rose	35.2	8.6
	4288016	Frosted Lilac	37.3	9.7
	4288017	Dove Blue	42.9	13.1
	4288018	Indigo	38.2	10.2
	4288019	Blueberry	29.9	6.2
	4288020	Blue Moon	27.1	5.1
	4288021	Ginger	54.6	22.6
	4288022	Sage	45.0	14.5
	4288023	Mint	50.3	18.7
	4288024	Forest	35.6	8.8

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.





## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

[www.interface.com](http://www.interface.com)



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it.  
**Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**